



# VELUX sustavi za odimljavanje

Cijene vrijede od 19.03.2024.



## Sustav za odimljavanje za ravni krov CSP



Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima. Sustav je moguće spojiti na vanjske protupožarne sustave drugih proizvođača i testiran je u skladu s europskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od prozora za ravni krov s akrilnom kupolom i integriranim elektromotorom za otvaranje, te kontrolnog sustava za odimljavanje (KFX 210).

Svojom izgledom odgovara klasičnom VELUX prozoru za ravni krov s kupolom, a kada nije aktivirana funkcija odimljavanja ima sve funkcije prozora za ravni krov - dnevna svjetlost i provjetravanje. Kada se aktivira funkcija odimljavanja prozor se otvara 50 cm u roku od 60 sekundi za maksimalan efekt odimljavanja. Za potrebe dnevne ventilacije prozor se otvara do 15 cm. Visina okvira prozora je 31 cm.



Visina konstrukcije okvira je 31 cm.

### Prozor za ravni krov s kupolom za odimljavanje

Oznaka dimenzije	100100	120120
	Ugradbena mjera (cm)	100x100
Geometrijska površina za odimljavanje (m <sup>2</sup> )	1.13	1.48
Model		
CSP 1073Q	2.012,00	2.478,40
Prozor za ravni krov s kupolom za odimljavanje	2.515,00	3.098,00

### Krovni prozor za odimljavanje

Oznaka dimenzije	MK06	PK08	SK06	SK08
	Ugradbena mjera (cm)	78x118	94x140	114x118
Geometrijska površina za odimljavanje (m <sup>2</sup> )	0,77	1,14	1,17	1,40
Model				
GGL 207040	796,80	901,60	893,60	952,00
Krovni prozor za odimljavanje, bijeli lak	996,00	1.127,00	1.117,00	1.190,00
GGU 007040	901,60	1.032,80	1.022,40	1.095,20
Krovni prozor za odimljavanje, poliuretana	1.127,00	1.291,00	1.278,00	1.369,00




### Oprema za ugradnju

Oznaka dimenzije	MK06	PK08	SK06	SK08
	EDW 2000	146,40	174,40	172,80
Opšav za profilirane krovne pokrove	183,00	218,00	216,00	229,00
EDS 2000	146,40	174,40	172,80	183,20
Opšav za ravne krovne pokrove	183,00	218,00	216,00	229,00

Ostale dostupne dimenzije pogledajte na zadnjoj strani.

## Sustav za odimljavanje za kosi krov GGL/GGU

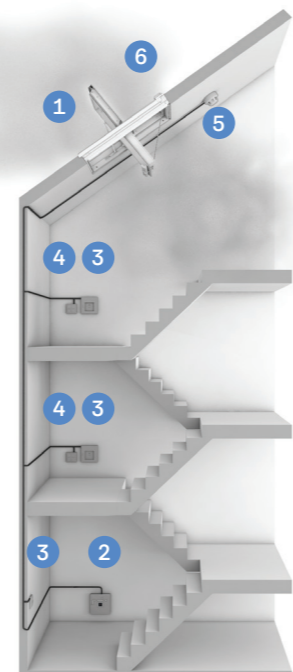

Sustav za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućuje izlazak dima. Sustav je moguće spojiti na vanjske protupožarne sustave drugih proizvođača i testiran je u skladu s europskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od krovnog prozora s integriranim elektromotorom i kontrolnog sustava za odimljavanje (KFX 210).

Prozor može biti drveni (GGL) ili obložen slojem bijelog poliuretana (GGU). Staklo je sigurnosno laminirano i kaljeno --70. Kada nije aktivna funkcija odimljavanja sustav korisniku omogućuje sve funkcije koje ima i klasični prozor - dnevna svjetlost i provjetravanje (krilo prozora se otvara do 20 cm). U slučaju nestanka struje integrirana baterija osigurava rad sustava sljedeća 72 sata.

### Osnovni kontrolni sustav

Kontrolni sustav za odimljavanje (KFX 210)	
	Potpuni kontrolni sustav za odimljavanje - može upravljati s max. 4 GGL/GGU prozora za odimljavanje ili 1 CSP prozorom za odim. za ravni krov. Sadrži: · KFC 210 (2) kontrolna jedinica · KFK 100 (3) jedinica za aktivaciju · KFA 100 (5) senzor za dim
987,20 €	1.234,00 €

### Mogućnost nadogradnje

Kontrolna jedinica (KFC 220)	
	KFC 220 kontrolna jedinica omogućuje upravljanje s 2 CSP prozora za ravni krov ili s max. 8 GGL/GGU krovna prozora za odimljavanje. Za funkcioniranje sustava za odimljavanje potrebno je dodatno kupiti KFK 100 i KFA 100.
1.162,40 €	1.453,00 €

### Jedinica za aktivaciju (KFK 100)

	90,40 €	113,00 €
--	---------	----------

Samostalna jedinica za aktivaciju sustava za odimljavanje.

\*Uključeno u KFX 210

### Zidni prekidač (KFK 200)

	88,00 €	110,00 €
--	---------	----------

Prekidač za dnevno provjetravanje. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 10 zidnih prekidača.

### Senzor za dim (KFA 100)

	140,80 €	176,00 €
--	----------	----------

Za rano otkrivanje dima. VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 10 senzora za dim. \*Uključeno u KFX 210

### Senzor za kišu (KLA 200)










	48,00 €	60,00 €
--	---------	---------

Automatski zatvara prozor s prvim kapima kiše (samo ukoliko sustav za odimljavanje nije u funkciji).



Proizvodi dostupni odmah na VELUX skladištu.  
 Proizvodi dostupni s rokom isporuke.

Cijene u eurima bez PDV-a / Cijene u eurima s PDV-om.

#### Tablica dostupnih dimenzija za GGL/GGU prozor za odimljavanje

									
Oznaka dimenzije	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	SK06	SK08	UK04	UK08
Ugradbena mjera (cm)	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
Geometrijska površina za odimljavanje u (m <sup>2</sup> )	0.63	0.77	0.92	0.95	1.14	1.17	1.40	1.13	1.67

#### Tablica dostupnih dimenzija za CSP prozor za odimljavanje

		
Oznaka dimenzije	CSP	CSP
Ugradbena mjera (cm)	100 x 100	120 x 120
Geometrijska površina za odimljavanje u (m <sup>2</sup> )	1.13	1.48

Upute za ugradnju potražite na [www.velux.hr/upute](http://www.velux.hr/upute) ili skenirajte kod pomoću pametnog telefona:



CSP prozor za odimljavanje za ravni krov



GGL/GGU prozor za odimljavanje za kosi krov



Original



Brza i jednostavna ugradnja



Savršeno odgovara



Za sve vremenske uvjete



Jamstvo



Certificirano

VELUX Hrvatska d.o.o.  
Av. V. Holjevca 40  
HR-10010 Zagreb

Besplatni tel. 0800 600 400

Email: [velux-hr@velux.com](mailto:velux-hr@velux.com)  
Web stranica: [www.velux.hr](http://www.velux.hr)

[facebook.com/velux.hr](https://facebook.com/velux.hr)  
[youtube.com/veluxhrvatska](https://youtube.com/veluxhrvatska)

